




MaxX[®]

Käsi­käyt­­töi­set mag­neettinostimet
ainut­laatu­isilla ominaisuuksilla

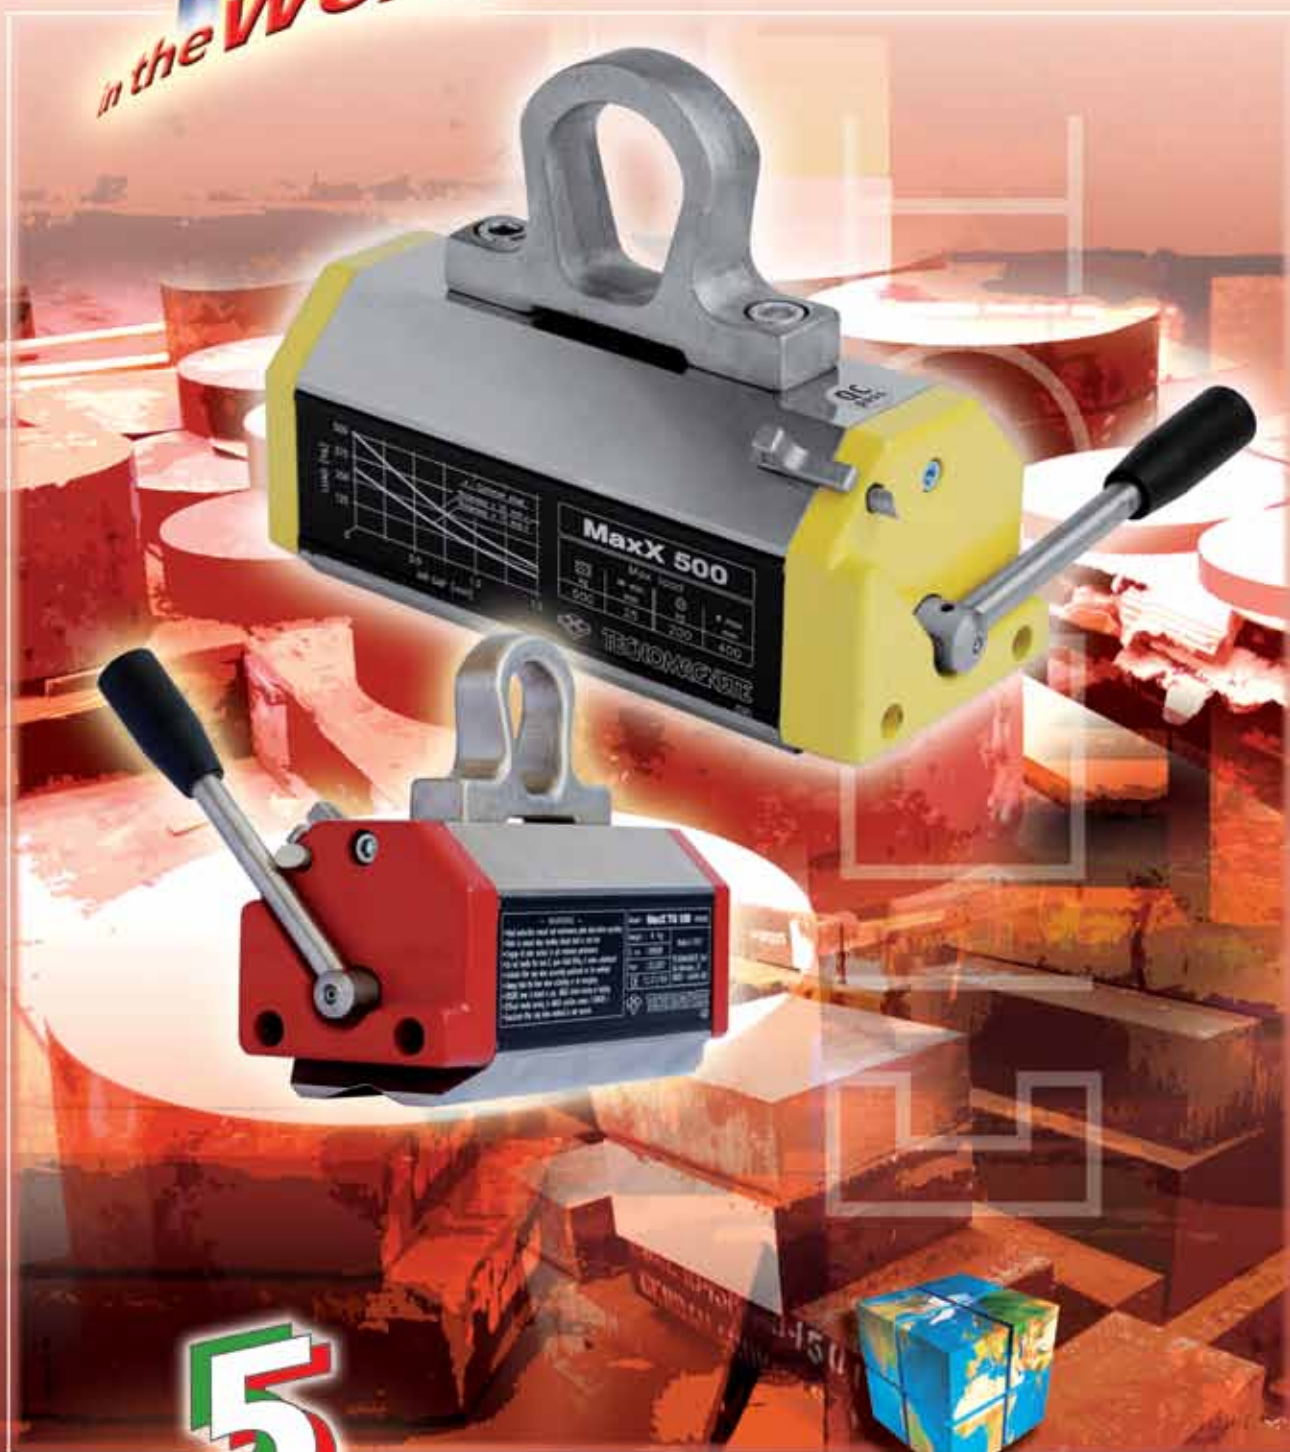

5

VUODEN TAKUU

TECNOMAGNETE[®]



Käytännöllisin, turvallis ja taloudellisin tapa käsitellä rautamateriaaleja.

Sadat tuhannet toimitetut nostimet ympäri maailmaa todistavat laitteiden monikäyttöisyyden sekä toimivuuden useilla eri teollisuudenaloilla.

• Korkea luotettavuus

MaxX-nostimien runko on valmistettu yhdestä kappaleesta, ilman hitsausta tai ruuveja. Rakenne takaa tasaisen toiminnan ja korkean luotettavuuden.

• Keskitettyä voimaa

Magneetin "neutraali kruunu" estää sekä magneettivuon hajonnan että viereisiin kuormiin kohdistuvan vetovoiman.


• Täydellisen turvallinen

Jokainen MaxX-nostin testataan kolminkertaisella nimelliskuormalla: Optimaalinen toiminta epätasaisillakin pinnoilla.




Kappaleiden kiinnitys yläpinnastaan sekä nosto tapahtuu helposti yhden käyttäjän toimesta, ilman vaurioita tai muodonmuutoksia. Etuja ovat tilojen optimaalinen käyttö, työprosessien virtaviivaistaminen sekä työntekijöiden ja laitteiden turvallinen työympäristö.







MaxX 125




MaxX 250




MaxX 300 E




MaxX 500




MaxX 600 E




MaxX 1000



MaxX 1500



MaxX 2000



MaxX TG 150



MaxX TG 300

Laaja valikoima ratkaisuja

Nostimia valmistetaan kokoluokissa 125 – 2000 kg.

Tavallisille sekä ohuille ainevahvuuksille on omat mallinsa.

Levymäiset kappaleet

Malli	Kuorma Max kg	Paksuus min. mm	Pituus Max mm
MaxX 125	125	20	1000
MaxX 250	250	20	1500
MaxX 500	500	25	2000
MaxX 1000	1000	40	3000
MaxX 1500	1500	45	3000
MaxX 2000	2000	55	3000

MaxX 300 E	300	20	1500
MaxX 600 E	600	25	2000

MaxX TG 150	150	8	1500
MaxX TG 300	300	10	2000


Pyöreät kappaleet

Malli	Kuorma Max kg	Paksuus min. mm	Pituus Max mm	Ø Max mm
MaxX 125	50	10	1000	300
MaxX 250	100	10	1500	300
MaxX 500	200	15	2000	400
MaxX 1000	400	25	3000	450
MaxX 1500	600	30	3000	500
MaxX 2000	800	35	3000	600

MaxX 300 E	120	10	1500	300
MaxX 600 E	250	15	2000	400

MaxX TG 150	50	8	1500	240
MaxX TG 300	100	10	2000	290

Mitat ja paino

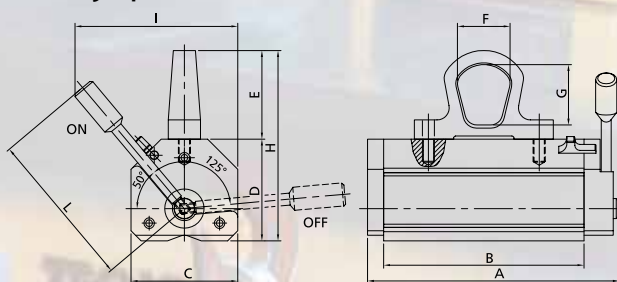

Malli	Paino kg	Mitat mm									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
MaxX 125	3,7	121	76	79	79	66	30	44	145	132	137
MaxX 250	6	189	143	79	79	63	35	43	142	130	137
MaxX 500	15	250	199	106	101	88	52	60	189	165	170
MaxX 1000	36	342	284	133	131	88	52	60	219	225	240
MaxX 1500	66	383	316	166	171	122	64	87	293	330	377
MaxX 2000	80	457	390	166	171	122	64	87	293	330	377
MaxX 300 E	6	189	143	79	79	63	35	43	142	130	137
MaxX 600 E	15	250	199	106	101	88	52	60	189	165	170
MaxX TG 150	6	189	170	79	87	63	35	43	150	130	137
MaxX TG 300	16	250	230	106	101	88	52	60	189	165	170

Lisävarusteet



Tekniset ominaisuudet


MFB 500	Pituus Max (mm)	Leveys Max (mm)	Kuorma Max - levy (kg)	Kuorma Max - pyörö (kg)
2 MaxX 250	3000	1500	400	200
2 MaxX 300 E	3000	1500	500	200
2 MaxX TG150	3000	1500	200	100
2 MaxX TG 300	3000	1500	500	250

MFB 2000	Pituus Max (mm)	Leveys Max (mm)	Kuorma Max - levy (kg)	Kuorma Max - pyörö (kg)
2 MaxX 500	3000	1500	800	400
2 MaxX 600 E	3000	1500	900	500
2 MaxX 1000	3000	1500	1500	750
2 MaxX 1500	3000	1500	2000	1000
2 MaxX 2000	3000	1500	2000	1000

MFB - MaxX nostopuomi

Tarkoitettu suurten kappaleiden nostoon vaakatasossa. MFB soveltuu käytettäväksi kaikkien MaxX-nostimien kanssa.

Puomin mukana toimitettavien nostokoukkujen välistä etäisyyttä voidaan helposti säätää viiden eri aseman välillä.

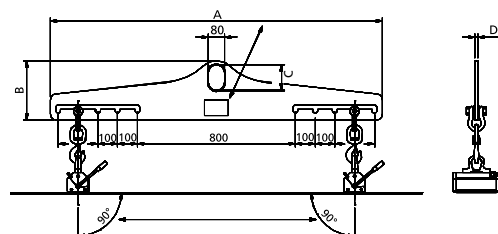

Mitat ja paino

	MFB 500	MFB 2000
A (mm)	1680	1900
B (mm)	300	415
C (mm)	150	160
D (mm)	15	18
Paino (kg)	37	75



TECNOMAGNETE spa
20020 Lainate (MI)
Via Nerviano 31
Tel. +39 02.937.591
Fax +39 02.935.708.57
e-mail: info@tecnomagnetite.it
www.tecnomagnetite.com

China
TECNOMAGNETE SHANGHAI R.O.

France
TECNOMAGNETE S.A.R.L.

Germany
TECNOMAGNETE GmbH

Japan
TECNOMAGNETE Ltd.

USA
TECNOMAGNETE Inc.

Myynti Suomessa:

Industrial Trading Helsinki Oy
Espoontie 8 A 1
02770 Espoo
Tel. +358 (0)10 2922 350
Fax. +358 (0)9 455 92 306
info@ith.fi - www.ith.fi



Tekniset ominaisuudet

	MVS 250	MVS 500	MVS 1000
Levyn pituus Max (mm)	800	1000	1000
Levyn leveys Max (mm)	550	700	800
Kuorma Max (kg)	180	350	700


Mitat ja paino

	MVS 250	MVS 500	MVS 1000
A (mm)	803	976	1075
B (mm)	265	300	332
C (mm)	110	140	140
D (mm)	100	160	160
Paino (kg)	10	18	19

MVS - MaxX pystykuormauslaite

MVS on tarkoitettu teräskappaleiden pystykuormaukseen.

Kiinnityssokkien asemaa muuttamalla voidaan asetus muuttaa helposti erikokoisille kappaleille sopivaksi. MVS on saatavilla kokoihin MaxX 250/300E (MVS 250)-500/600E (MVS 500) - 1000 (MVS 1000).

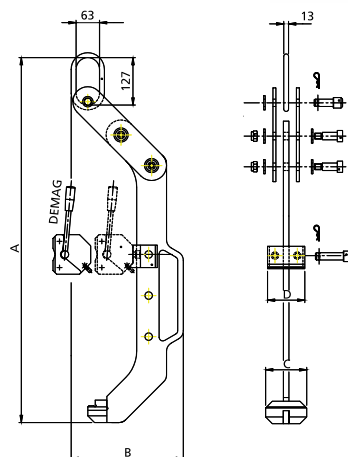

KANSAINVÄLINEN
PATENTTI

Innovatiiviset tekniset ominaisuudet sekä ylivoimainen suorituskyky ovat tehneet MaxX-nostimista oman alansa johtavan tuotteen.